

Die neue Accufast CK revolutioniert die Personalisierung und macht Adressieren für alle einfach. Die Accufast CK verfügt über einen Druckkopf mit 38 mm Druckhöhe mit 3 HP-Kartuschen, welche seitlich und in der Höhe, für dicke Produkte, frei einstellbar sind. Jederzeit kann der Accufast CK mit bis zu 4 weiteren Druckköpfen (4 x 36 mm Druckhöhe) ausgebaut werden. Die professionelle und deutsche Software öffnet sämtliche Datenbanken und druckt eine unbeschränkte Anzahl von Datenfeldern, P.P., Barcodes und Bilder, welche als Layout gespeichert werden können. Jedes Datenfeld ist frei definierbar in Ausrichtung, Schriftart, Rahmen und kann freie Zeilen unterdrücken. Die Accufast CK druckt mit dem integrierten Saugband sauber mit einer variabel einstellbaren Geschwindigkeit von bis zu 15'000 Druck/Stunde mit 600 dpi oder bis zu 30'000 Druck/Stunde mit 300 dpi. Die hohe Flexibilität der Accufast CK bietet mit zusätzlichen Saug- oder Friktionsanlegern unbegrenzte Möglichkeiten.


- Flexibel
- Bedruckt von dünn bis dick
- Komplettes Inkjet-System
- Mit professioneller Software
- Mit Saugband für exakten Druck
- Einfach in der Anwendung
- Fahrbar und ausbaubar

Mit der neuen Accufast CK werden Inkjet-Adressierung und Personalisierung einfach und kostengünstig.



werden. Datenbanksignale für die Steuerung von Auslagebändern, Kreuzlegern etc. können mit Events festgelegt werden.

Die Accufast CK Adressieranlage ist fahrbar und kann jederzeit mit Schiebeanleger oder Friktionsanleger mit Doppelbogenkontrolle ausgebaut werden.

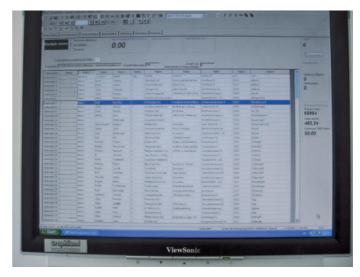

Die Accufast CK baut auf der bewährten, seit über 15 Jahren bestehenden Accufast XL auf. Der Druckkopf mit automatischer Reinigungs- und Parkfunktion macht manuelles Reinigen überflüssig. Ein Testdruck kann jederzeit vorab gedruckt werden. Die einfache und komplette Software mit WYSIWYG-Layout kann variable Daten, fixen Informationen, Barcodes und Bilder (Tif und BMP) einfach positionieren und ausdrucken.



Alle Adressdaten sind am Bildschirm sichtbar, numeriert und werden direkt beim Druck markiert. Jederzeit können einzelne Adressen nachgedruckt werden. Diverse Kartuschen mit unterschiedlicher Trocknungsart stehen zur Verfügung.

Druckhöhe, seitliche Positionierung und Sensorposition können einfach eingestellt

Technische Daten

Abmessungen	900 mm Länge \times 510 mm Breite \times 1800 mm Höhe
Produktegrössen	440 mm Länge × 370 mm Breite
Produktedicken	80 g/m² Papier bis 25 mm Dicke
Druckbereich	Standard 1 x 38 mm, ausbaubar bis 4 x 38 mm
Geschwindigkeit	15'000 Stück/Std. 600 dpi
-	30'000 Stück/Std. 300 dpi
Druckköpfe	pro Druckkopf 3 HP Kartuschen 51645
Auflösung	600 dpi, 300, dpi, 150 dpi,
-	horizontal und vertikal wählbar
Software	Guj 2.00 deutsch inbegriffen
PC	Windows XP mit 19 Zoll LCD-Bildschirm,
	Maus, CH-Tastatur
Elektrischer Anschluss	230 VAC, 3 Amp., 50 Hz
Gewicht	58 kg

Für zusätzliche Informationen, eine unverbindliche Beratung oder eine Vorführung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an.

