

# Graphiland



## Hochleistungs-Umreifungsmaschine Mercury TP702

Die Hochleistungs-Umreifungsmaschine Mercury TP702 ist die innovative Lösung für den professionellen Einsatz zur Umreifung von Papierstapeln, Kartons oder Zeitschriften. Mit einer Geschwindigkeit von 65 Umreifungen pro Minute wird schnell und sauber gearbeitet. Die Spannung des Umreifungsbandes ist stufenlos einstellbar und kann bei schwerem Material zusätzlich gespannt werden. Der automatische Rolleneinzug macht die Mercury TP702 einfach und sicher.

- Bis zu 65 Umreifungen pro Minute
- Einfache Handhabung
- Robuste Bauweise
- Automatische Bändeinführung
- Auf Rollen fahrbar
- Zusatzschalter für hohe Bandspannung

# Die Mercury TP702 übertrifft Ihre Erwartungen, innovativ, robust und kompakt

Sie ist mit 65 Umreifungen pro Minute die Hochleistungsmaschine und übertrifft alle Ihre Erwartungen. Die Bandspannung ist stufenlos einstellbar. Mit einer zusätzlichen Einstellung kann die Bandspannung für schwere Produkte erhöht werden.

Die Standardausführung verfügt über einen Rahmen von 50 cm Höhe und 60 cm Breite. Somit sind auch grössere Schachteln problemlos umreifbar. Andere Rahmengrössen sind auf Bestellung lieferbar. Das 5 mm breite P.P.-Umreifungsband ist in ganz Europa Standard. Breitere Umreifungsbänder sind einsetzbar. Die Mercury TP702P verfügt über einen zusätzlichen Pressbalken bei voluminösen Produkten.

Die Umreifung erfolgt über ein grosses Fusspedal. Die Bedienungstafel kann ergonomisch gedreht werden. Die Mercury TP702 ist auf Rollen fahrbar und jederzeit schnell betriebsbereit.




Die Mercury TP702 verfügt über die modernste Technologie mit bürstenfreien DC-Motoren für langlebigen Einsatz und hohe Genauigkeit. Der robuste Bandierkopf hat 30 Prozent weniger bewegliche Teile und braucht weniger Einstellungen und Unterhalt. Die gute, einfache Zugänglichkeit zum Bandierkopf und der automatische Bandeinzug bei Rollenwechsel macht die Mercury TP702 zur weltweit meistgekauften Umreifungsmaschine.

Die Mercury TP702 ist robust gebaut und wird über viele Jahre effizient und kostengünstig alle Arten von Produkten umreifen.

## Technische Daten

Bandbreite	P.P. 5 mm, 6 mm, 9 mm
Banddicke	0,35 mm–0,65 mm
Rollengrösse	Kern 200 mm Aussen 420 mm Breite 190 mm
Tischhöhe	minimum 820 mm maximum 920 mm
Gewicht	158 kg
Geräuschpegel	78 dBA
Temperaturbereich	5°–40°
Kleinste Umreifungsgrösse	B 70 mm, H 20 mm
Grösste Umreifungsgrösse	50 mm kleiner als Rahmen
Standardrahmen	B 500 mm, H 600 mm andere Rahmengrössen auf Bestellung
Anschluss	220V, 230V, 240V 50Hz
Verbrauch	3 Amp., nominal 0,5 kW
Abmessungen	H 1425 mm, B 840 mm, T 652 mm
Sicherheit	TUV- und CE-zertifiziert

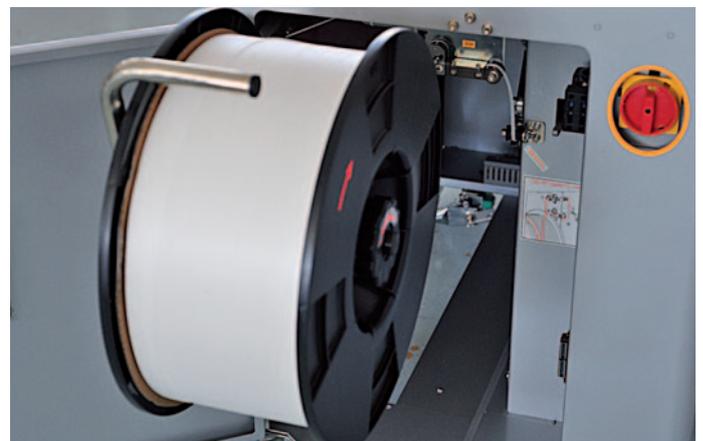

Für zusätzliche Informationen, eine unverbindliche Beratung oder eine Vorführung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an.

# Graphiland

Industriestrasse 33 • 8304 Wallisellen • Tel. 044 883 38 38 • Fax 044 883 38 33  
www.graphiland.ch info@graphiland.ch